


mesera
LOG LIFT







Forwarderkrane

**Stämme fest
im Griff!**




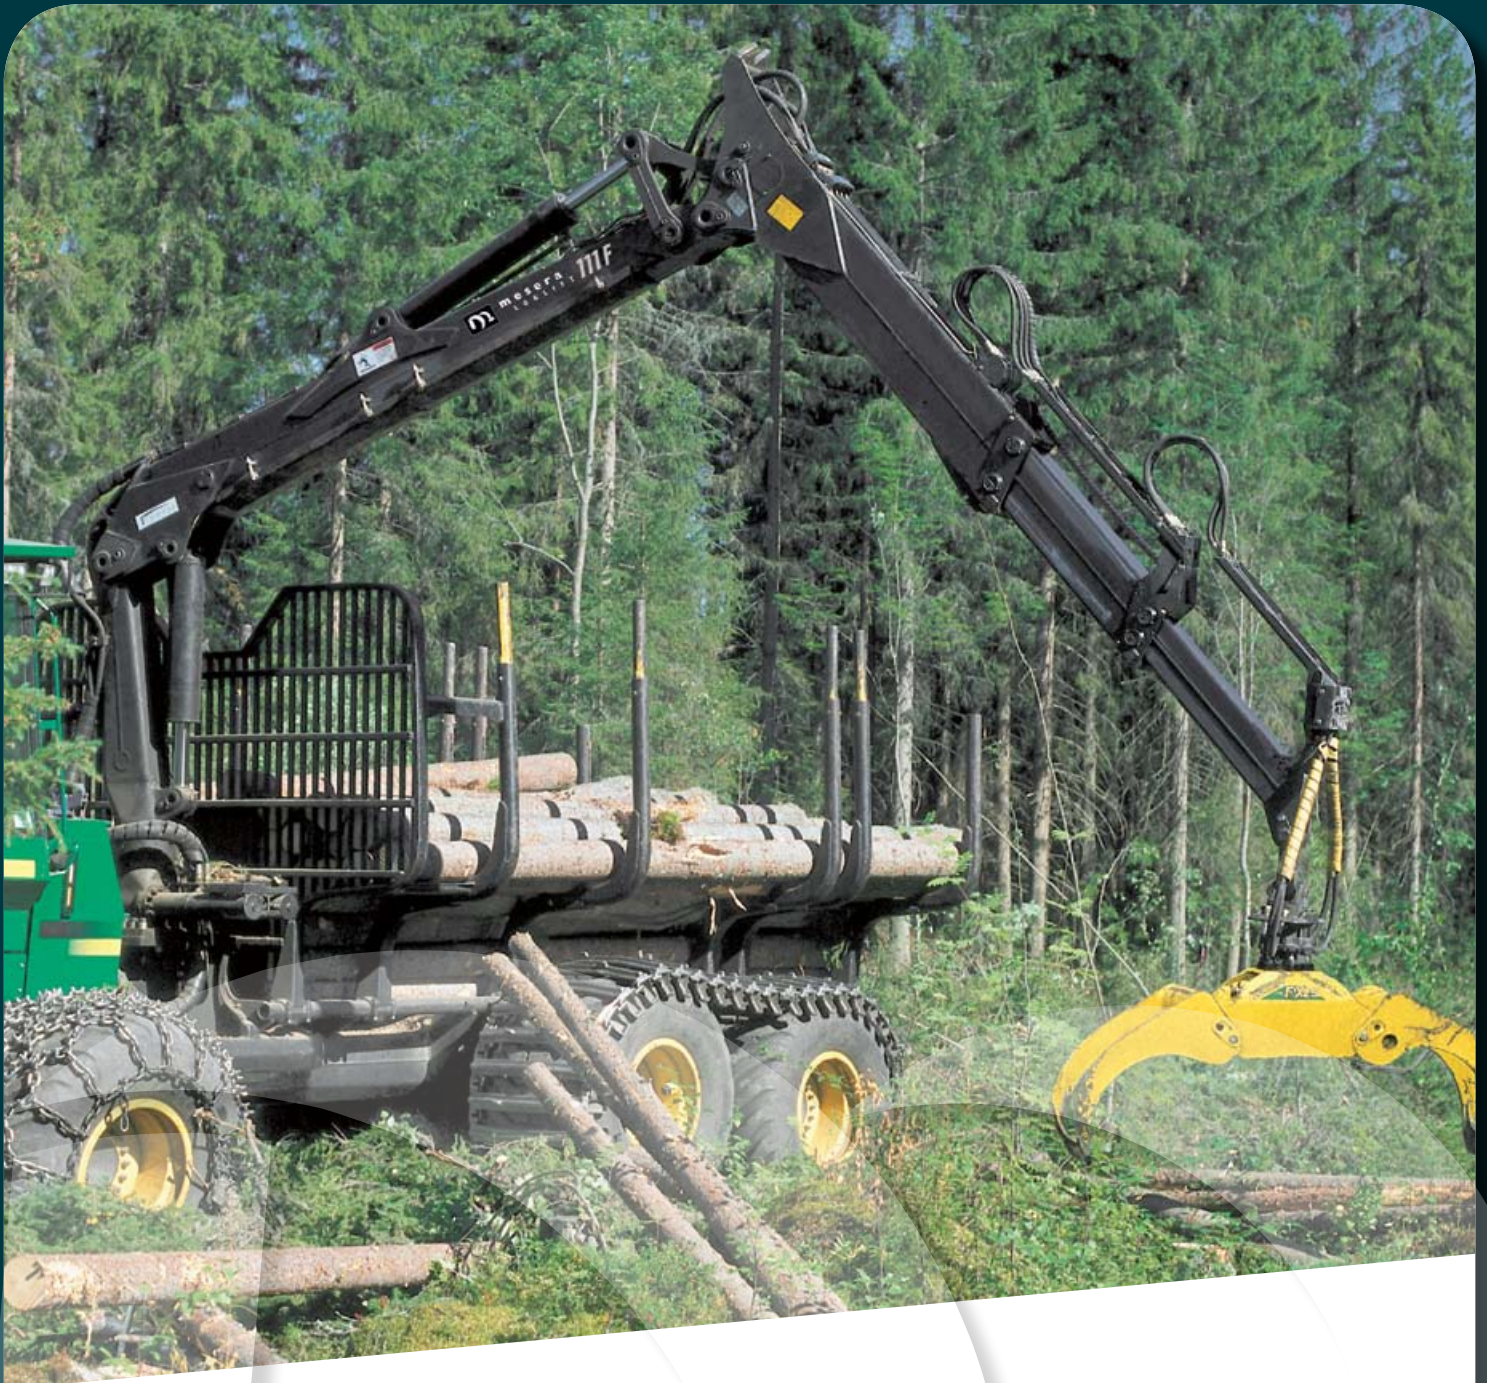


Das leichteste Modell der Serie, der Mesera-Loglift 51 F, ist bereits in der Einstiegsklasse ein zuverlässiger Arbeitspartner. Er ist mit unterschiedlichen Reichweiten erhältlich und eignet sich besonders für das Ausdünnen des Bestandes.




F 51 F 65

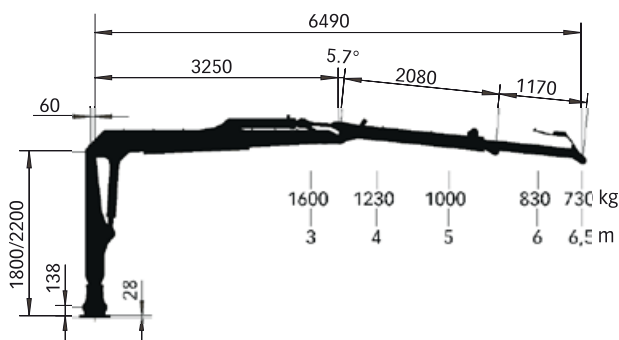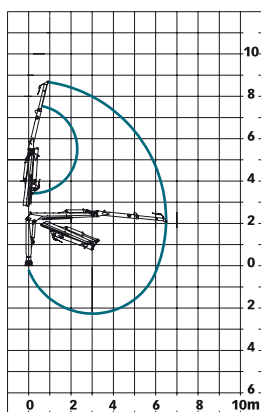

F 51 FT 87

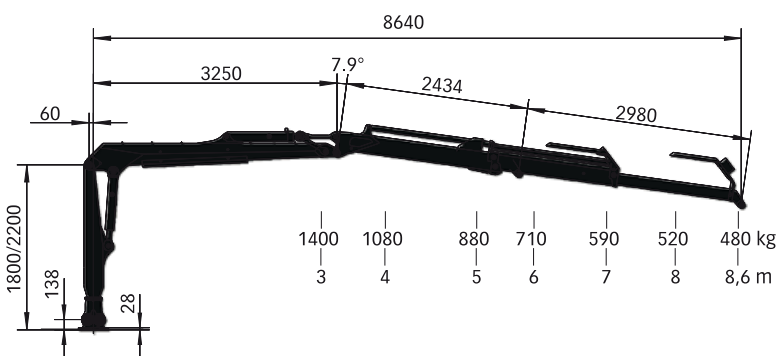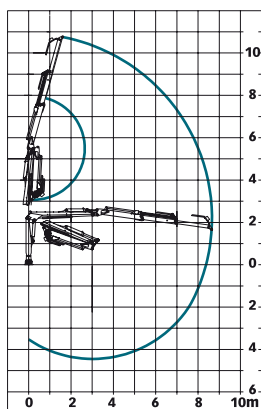

F 51 FT 96


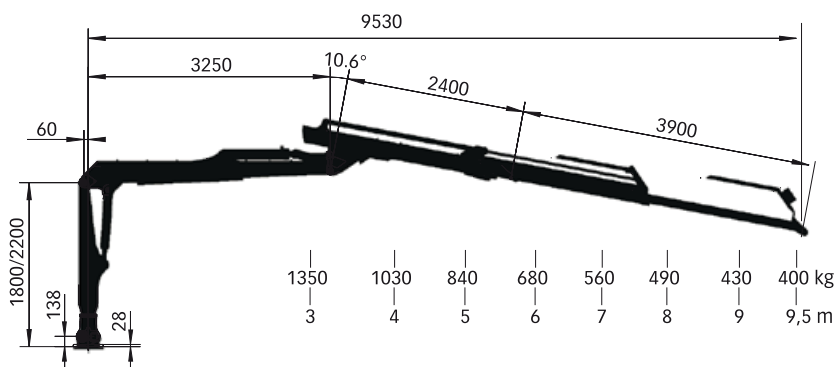
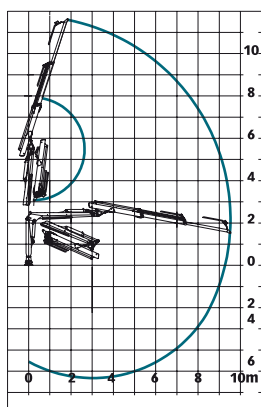








Der Mesera-Loglift 59 F ermöglicht präzises, schnelles Verladen auch unter schwierigen Bedingungen. Der F 59 F ist mit festmontiertem oder Kippsockel lieferbar. Er kann auf Forstraktoren oder auf Sattelschlepperdeichseln montiert werden.

- Die Zylinder sind für hohe Druckwerte und schnelle Bewegungen bemessen
- Konstruktion und Materialien des Schwenksystems halten auch schwierigsten Bedingungen stand
- Die fertigen Schweißnähte garantieren hohe Qualität und lange Lebensdauer




F 59 F 72

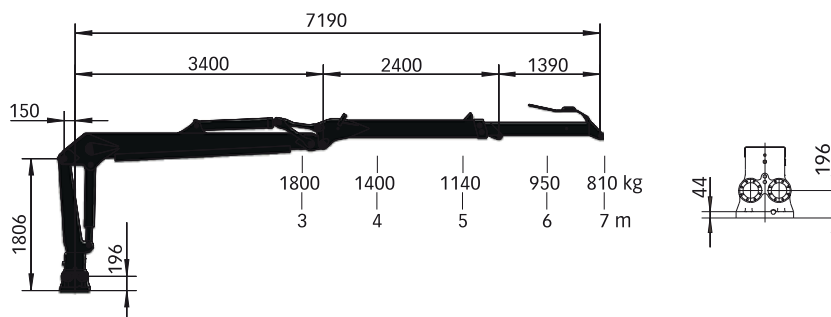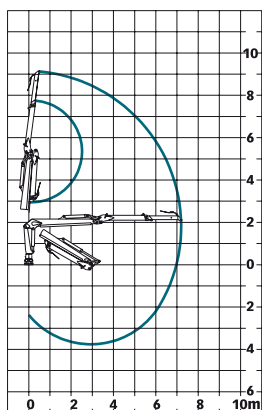

F 59 FT 85

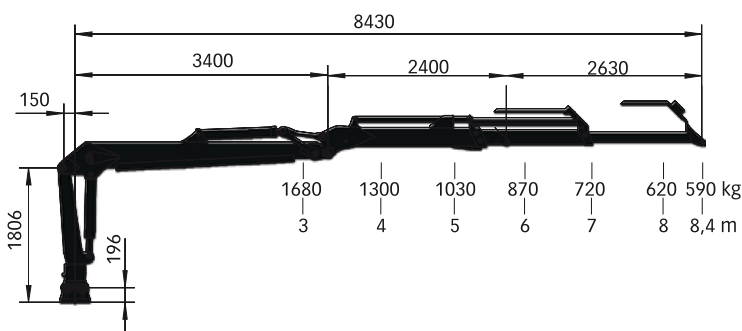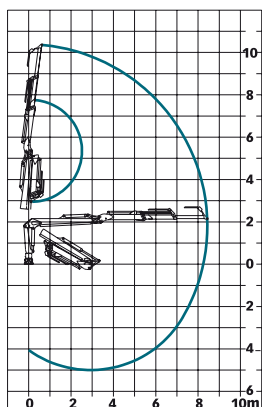




F 59 FT 100 / F 59 FT 100i

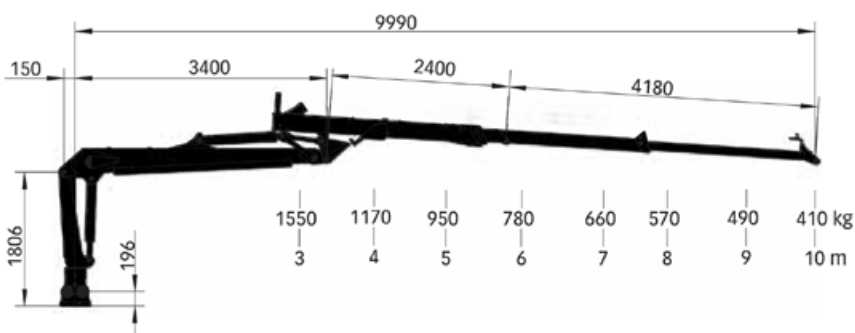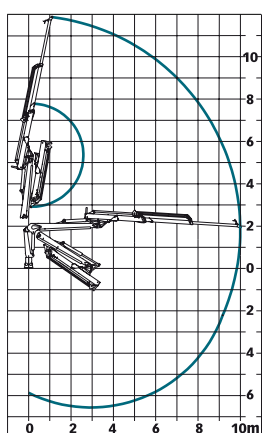








Der Mesera-Loglift 71 F ist das beliebteste Modell der Serie. Seine Popularität verdankt er besonders den hervorragenden Verladeeigenschaften und seiner Langlebigkeit. Zur leichteren Arbeit in unebenem Gelände kann das Grundgestell des F 71 F mit einer Kippvorrichtung ausgerüstet werden.

F 71 F 72

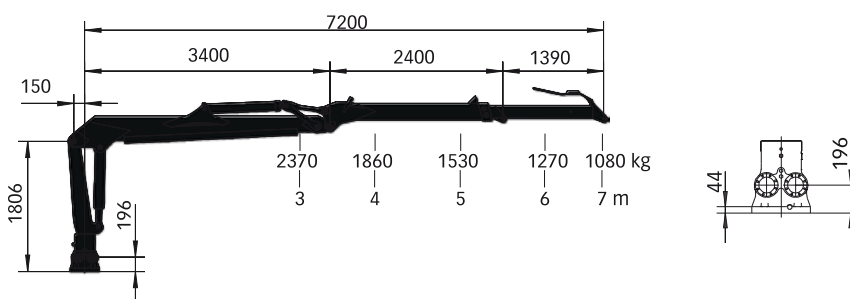
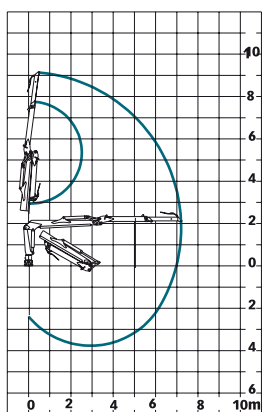


F 71 FT 85

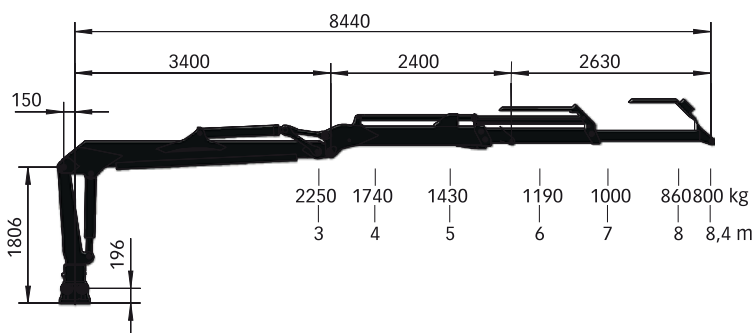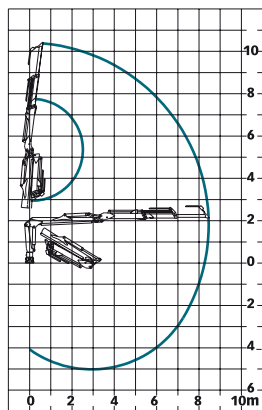

F 71 FT 100 / F 71 FT 100i

* Teleskopschläuche auf innern (i-model).

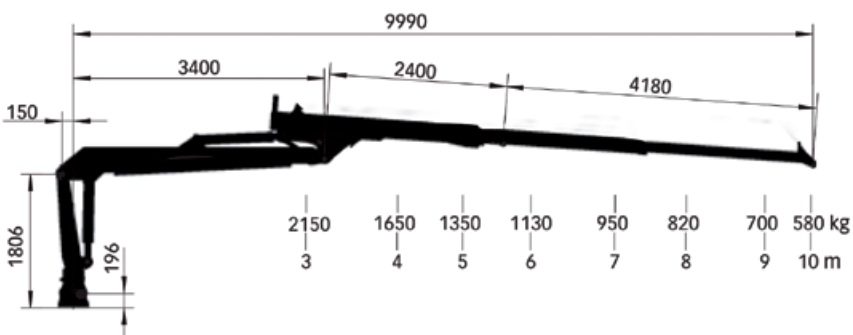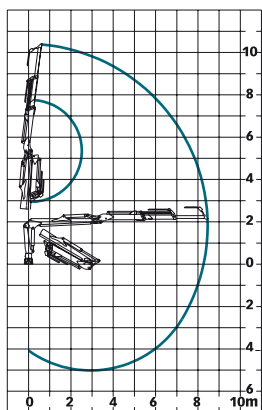






- Der Kippsockel erleichtert die Arbeit in unebenem Gelände
- Die starke, breite Kette zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus







Die Eigenschaften des Mesera-Loglift 83 F garantieren präzise und schnelle Ladung in anstrengende Verhältnisse. Der mit dem Kippsockel ausgestattete Mesera-Loglift 83 F kann bei mittelgroße Forstraktoren installiert werden.




F 83 F 72

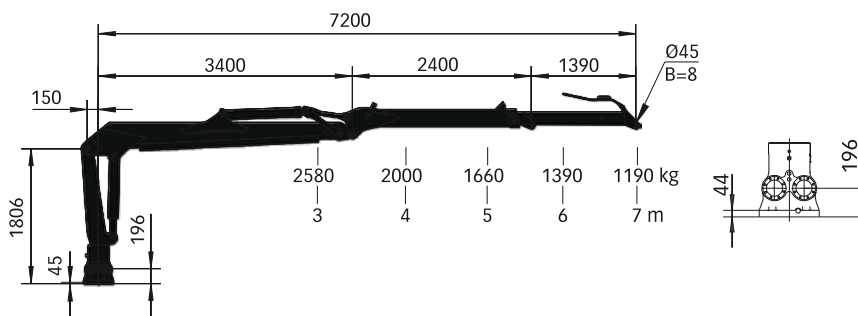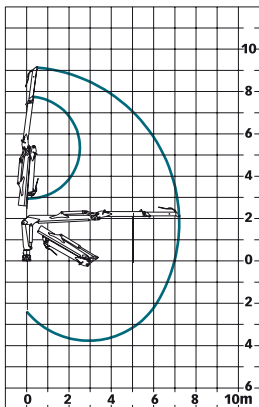

F 83 FT 85

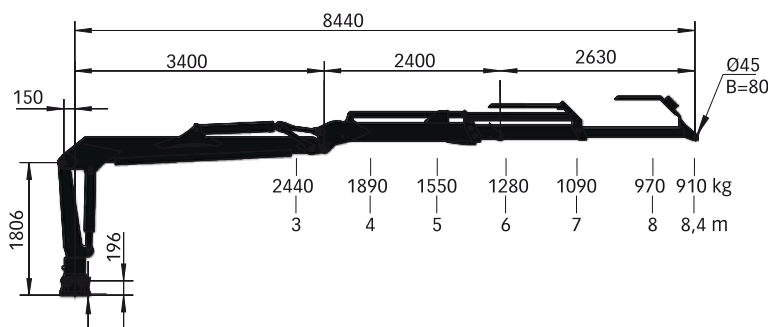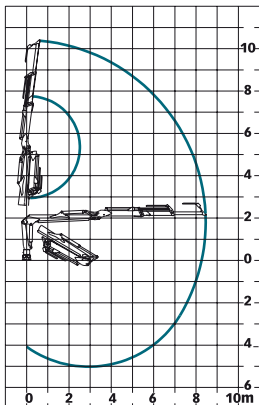




F 83 FT 100i

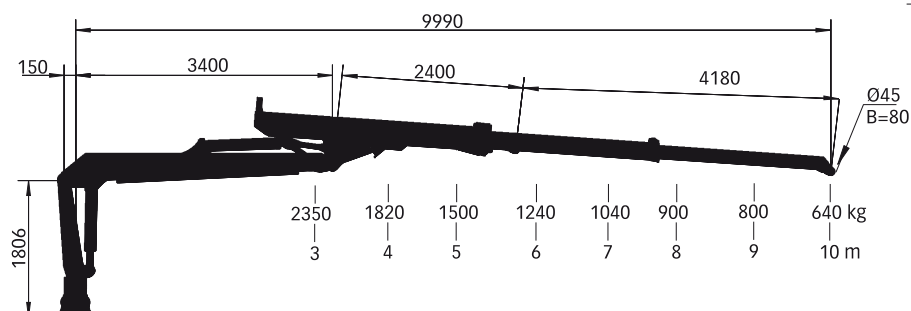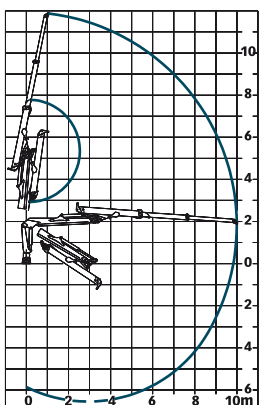






Der Mesera-Loglift 91 F ist ein vielseitiger Forstraktokran. Sein Grundstell kann mit einer Kippvorrichtung ausgestattet werden. Er ist Reichweiten von acht bis mehr als zehn Metern (mit Teleskop) erhältlich. Zwei unterschiedliche Kransäulen und eine geringe Transportbreite ermöglichen die Anpassung an viele unterschiedliche Maschinen.




F 91 F 79

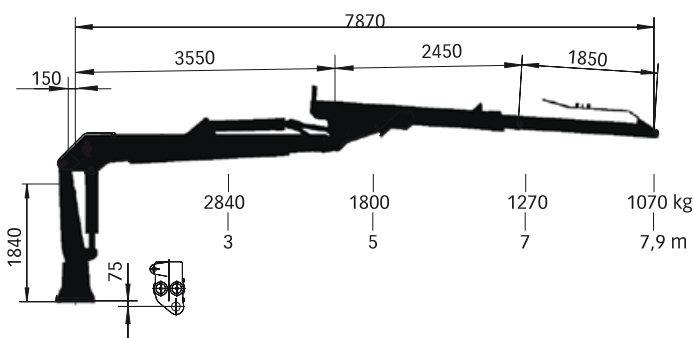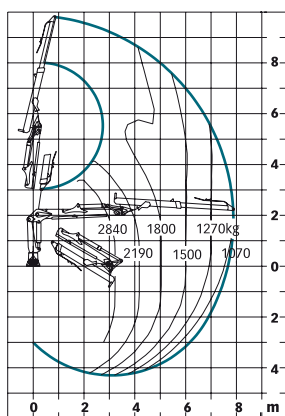

F 91 FT 85

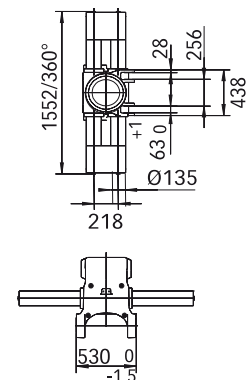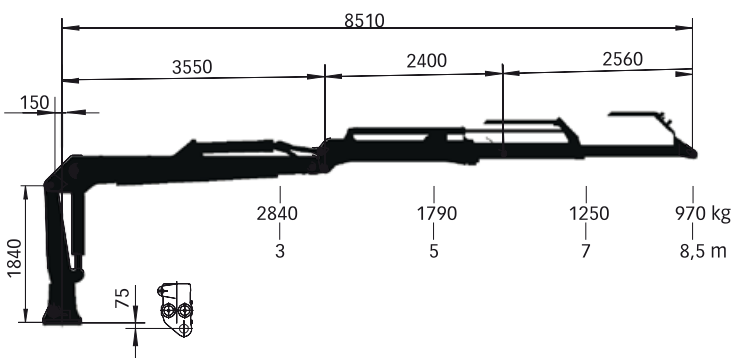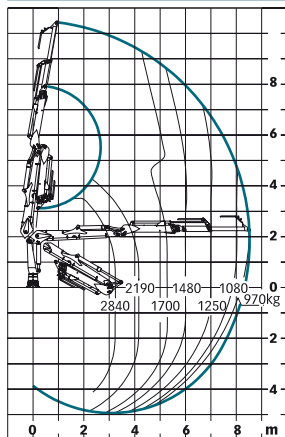

F 91 FT 100

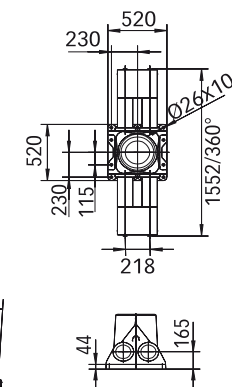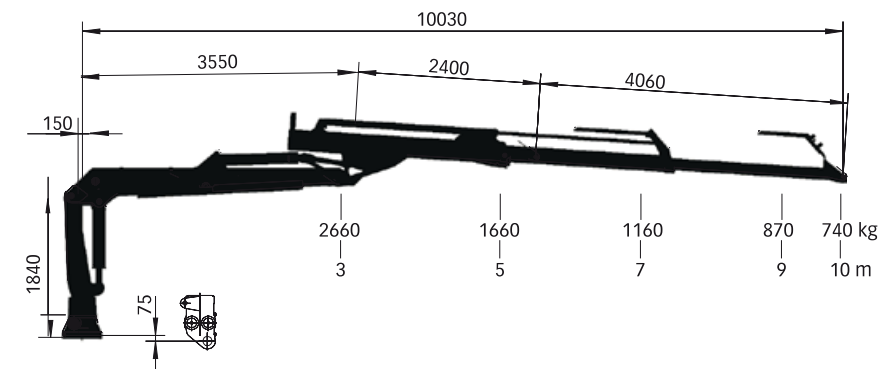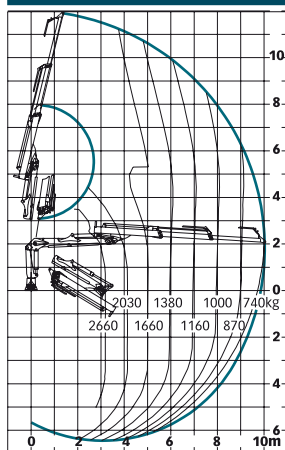



Die Zylinder- und Gelenkkonstruktionen sorgen für gut ausbalancierte Verladeeigenschaften und hohe Hubkapazität



Die Kunststoff-Gleitlager sind für hohe Belastung und schnelle Bewegungen ausgelegt



Das zentrale Schmiersystem sorgt für einfache und sichere Schmierung






Hochwertige Materialien garantieren die Zuverlässigkeit des F 91 F auch unter schwierigen Bedingungen. Seine Konstantdruckhydraulik beschleunigt die Verladung und spart Energie. Dadurch sorgt der Mesera-Loglift 91 F für besonders schnelles und produktives Arbeiten.







Der III F ist der effizienteste Mesera-Loglift-Kran überhaupt. Er ist für anspruchsvolle Arbeiten mit schweren Forstmaschinen, Mobilhackern und festmontierten Verladevorrichtungen ausgelegt. Zwei unterschiedlich lange Kransäulen ermöglichen die Anpassung an diverse Maschinen.





F III F71

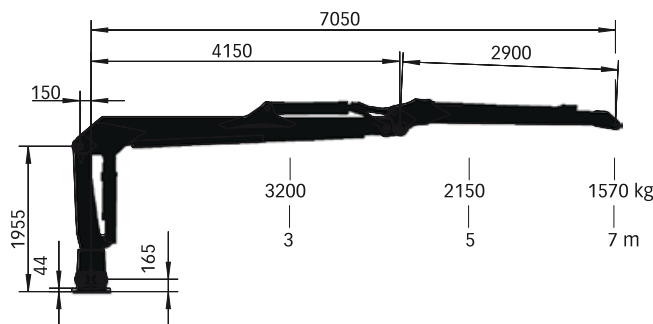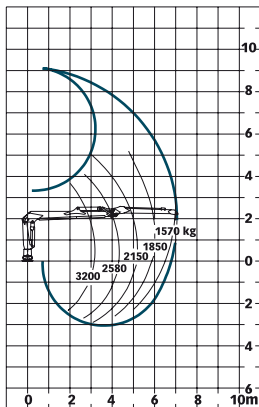

F III F72

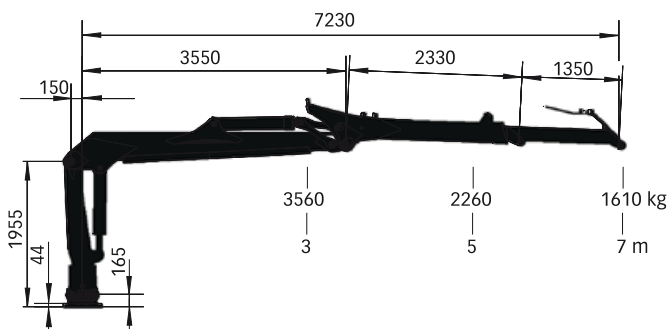
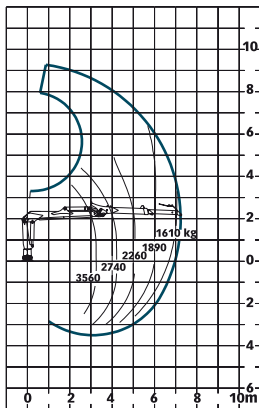


F III F78

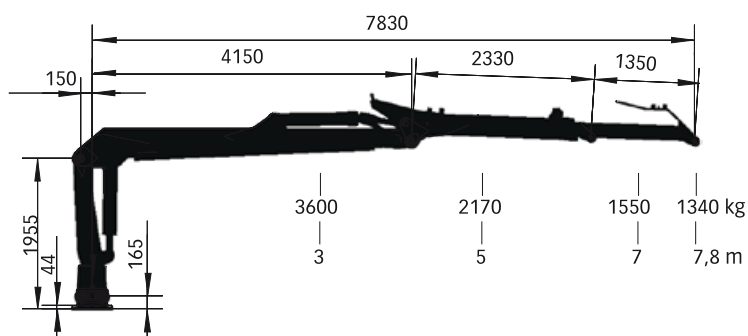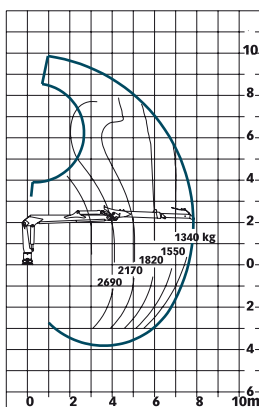



F III F 85


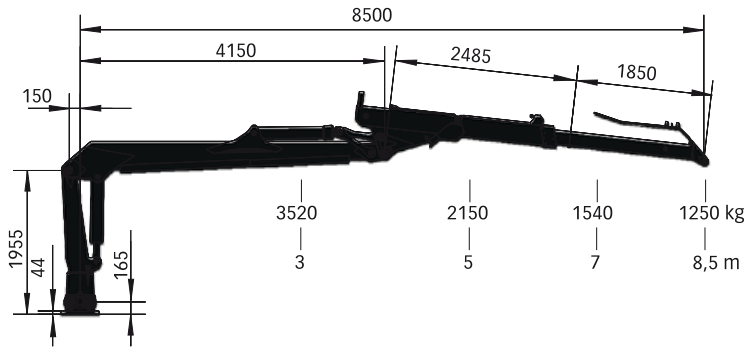
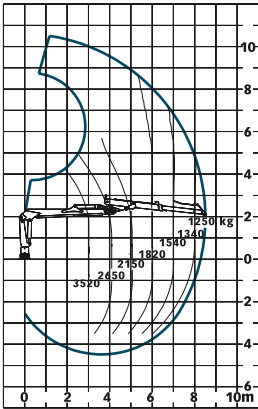


Die Schläuche lassen sich schnell und einfach auswechseln







Ein separater Kollisionsschutz bewahrt den Ausleger vor Beschädigungen





F III FT 91

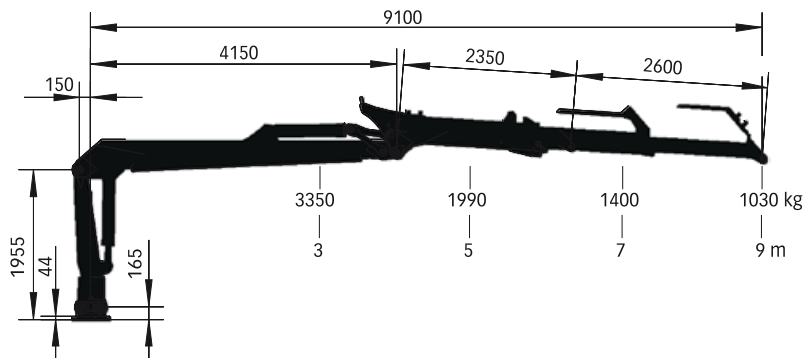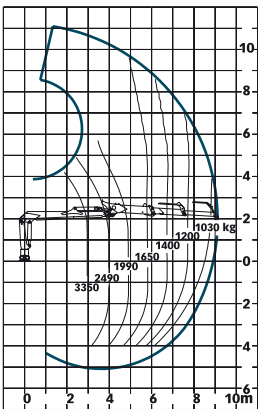

F III FT 100

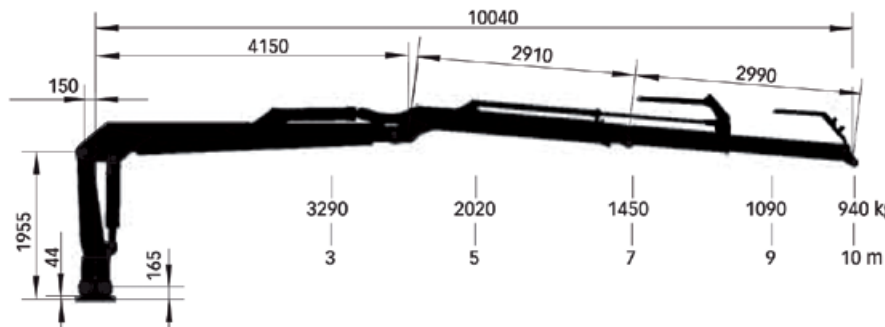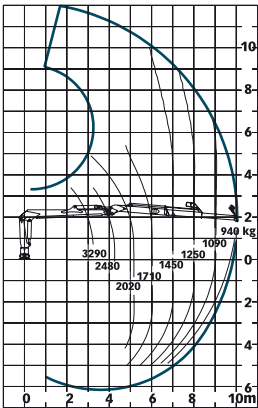

F III FT 100i

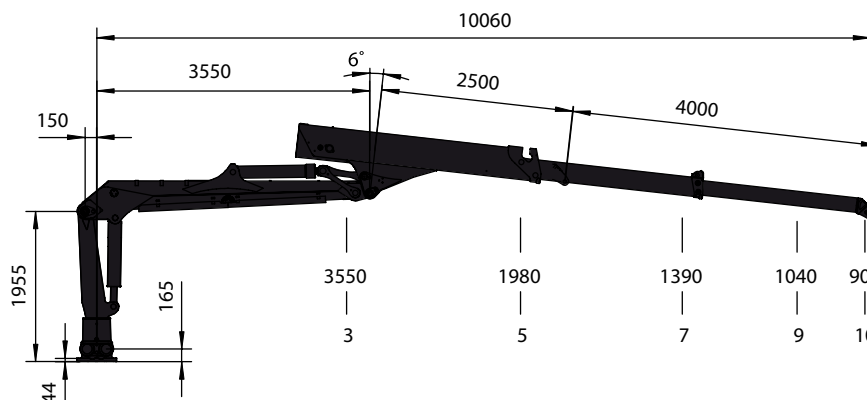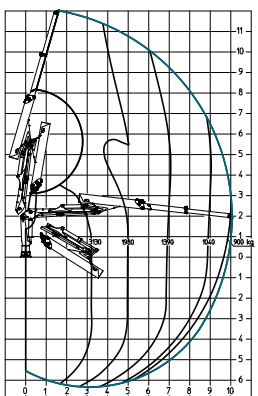



	Hubmoment	Hubmoment	Reichweite	Hydraulischer Ausschub	Schwenkmoment	Schwenkbereich	Abstand: Kranboden⇄ Hubarmzapfen	Transportbreite	Gewichte ohne Öl, Lastauf- nahme-mittel und Stützbeine	Betriebstruck	Fördermenge Konstantpumpe	Leistungbedarf
	kNm	kNm	mm	mm	kNm	ast.°	mm	mm	kg	MPa	l/min	kW
F 51 F 65	64	49	6490	1170	17,5	380	1800/ 2200	1082	855/ 880	20/24	60-80	23...36
F 51 FT 87	64	43	8640	2980	17,5	380	1800/ 2200	1082	1015/ 1040	20/24	60-80	23...36
F 51 FT 96	64	41	9530	3900	17,5	380	1800/ 2200	1082	1025/ 1050	20/24	60-80	23...36
F 59 F 72	78	56	7190	1390	21,9	380	1806	1454	1110	21,5	80-100	32...40
F 59 FT 85	78	51	8430	2630	21,9	380	1806	1454	1215	21,5	80-100	32...40
F 59 FT 100	78	47	9990	4180	21,9	380	1806	1454	1330	21,5	80-100	32...40
F 71 F 72	99	75	7200	1390	24,4	380	1806	1438	1225	21,5	80-100	32...40
F 71 FT 85	99	70	8440	2630	24,4	380	1806	1438	1355	21,5	80-100	32...40
F 71 FT 100	99	66	9990	4180	24,4	380	1806	1438	1460	21,5	80-100	32...40
F 83 F 72	106	82	7200	1390	26,1	380	1806	1438	1240	23,0	80-100	34...43
F 83 FT 85	106	76	8440	2630	26,1	380	1806	1438	1370	23,0	80-100	34...43
F 83 FT 100i	106	73	10010	4200	26,1	380	1806	1438	1480	23,0	80-100	34...43
F 91 F 79	125	88	7870	1850	34,2	360	1840	1552	1730	21,5	80-100	32...40
F 91 FT 85	125	88	8510	2560	34,2	360	1840	1552	1760	21,5	80-100	32...40
F 91 FT 100	125	81	10030	4060	34,2	360	1840	1552	1910	21,5	80-100	32...40
F 111 F 71	151	109	7050		41	380	1955	1740	1890	21,5	80-100	32...40
F 111 F 72	151	111	7230	1350	41	380	1950	1740	1900	21,5	80-100	32...40
F 111 F 78	151	107	7830	1350	41	380	1955	1740	1960	21,5	80-100	32...40
F 111 F 85	151	106	8500	1850	41	380	1955	1790	2010	21,5	80-100	32...40
F 111 FT 91	151	98	9100	2600	41	380	1955	1740	2200	21,5	80-100	32...40
F 111 FT 100	151	101	10040	2990	41	380	1955	1740	2090	21,5	80-100	32...40
F 111 FT 100i	151	97	10060	4000	41	380	1955	1740	2290	21,5	80-100	32...40

Technische Änderungen in Ausführung, bildlicher und textlicher Gestaltung bleiben vorbehalten.



■ Standard ■ Extra □ Optional

F 51 F F 59 F F 71 F F 83 F F 91 F F 111 F

Montagealternativen

Schwenkdruckbegrenzungsventil auf der Kabinenseite A	□	□	□	□	□	□
Schwenkdruckbegrenzungsventil auf der Lastseite R	□	□	□	□	□	□

Kransäulenhöhe

1800	1806	1806	1806	1840	1955
2200	1600	1600		1630	1700

Grundgestell

festmontiert	■	■	■	■	■	■
Kippsockel	■	■	■	■	■	■

Kippsockelachsen

■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---

Separates Steuerventil

■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---

Druckniveau

19 MPa		□			
20 MPa	□				
21,5 MPa		■	■	■	■
23 MPa				■	
24 MPa	□				

Verschraubungen

JIC	□	□	□	□	□	□
BSP	□	□	□	□	□	□
ORFS		□	□	□	□	□

Kabine gemäs Auftrasspezifikation

links			■	■	■	■
rechts			■	■		■

Dämpfung des Schwenkwerks

■		■	■	■	■
---	--	---	---	---	---

Teleskopschläuche auf Gestell

■	■ a)	■	■ a)	■	■
---	------	---	------	---	---

Teleskopschläuche auf Rollen

	■ b)				
--	------	--	--	--	--

Teleskopschläuche auf Innern

□ b)	□ b)	■ b)		□ b)
------	------	------	--	------

Schmiervorrichtung (zentrale Schmierung)

■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---

Scheinwerfer

■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---

Schutzabdeckung für den Hubzylinder

	■	■	■	■	■
--	---	---	---	---	---

Kollisionschutz

■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---

Stockkamm

				■	■
--	--	--	--	---	---

Standardfarbe: mattschwarz

■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---

Greiferempfehlung

FX26	■	■	■	■		
FX 36	■	■	■	■	■	
FX 42					■	■
TX 56						■

a) Reichweite 8,5 m

b) Reichweite 10 m



mesera
L O G L I F T

Mesera Salo Oy
Tehdaskatu 7
FI-24100 Salo
Finland

Tel. +358 400 551 441
Fax. +358 2527 85 01

sales.lifting@mesera.fi

www.mesera.fi