

gru_truck cranes
www.pesci-crane.com



SE 1605

QUALITY



gru_truck cranes



> Scheda tecnica
> Fiche technique
> Technische daten


> Technical features
> Ficha tecnica
> Folha de dados





Costruttore C.P.S. srl Via Emilia levante, 281, 48014 Castel Bolognese (RA) - ITALIA

Tel. +39 0546 653833 Fax. +39 (0)546 656205, E-Mail info@pesci-crane.com www.pesci-crane.com

/4

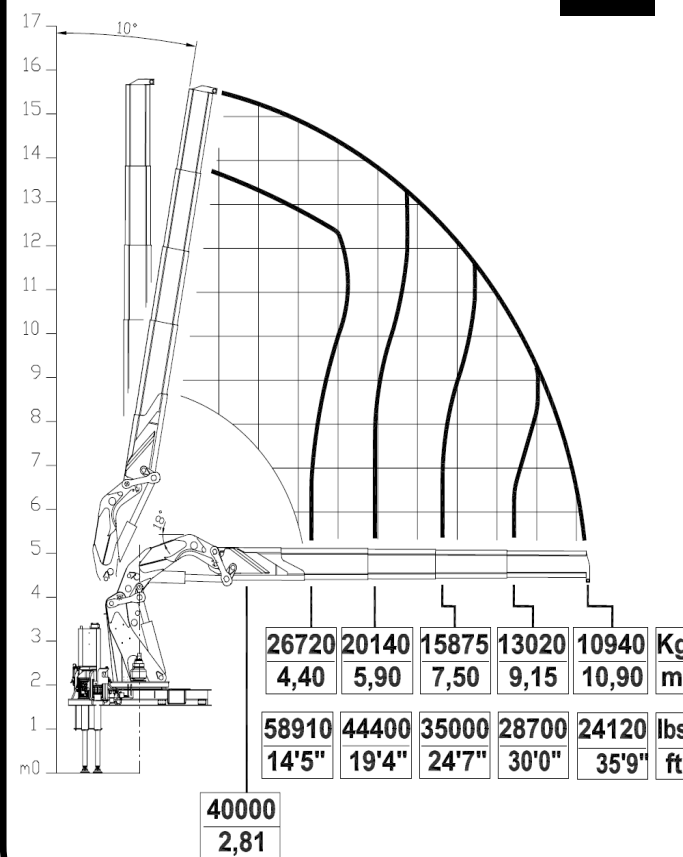


/6

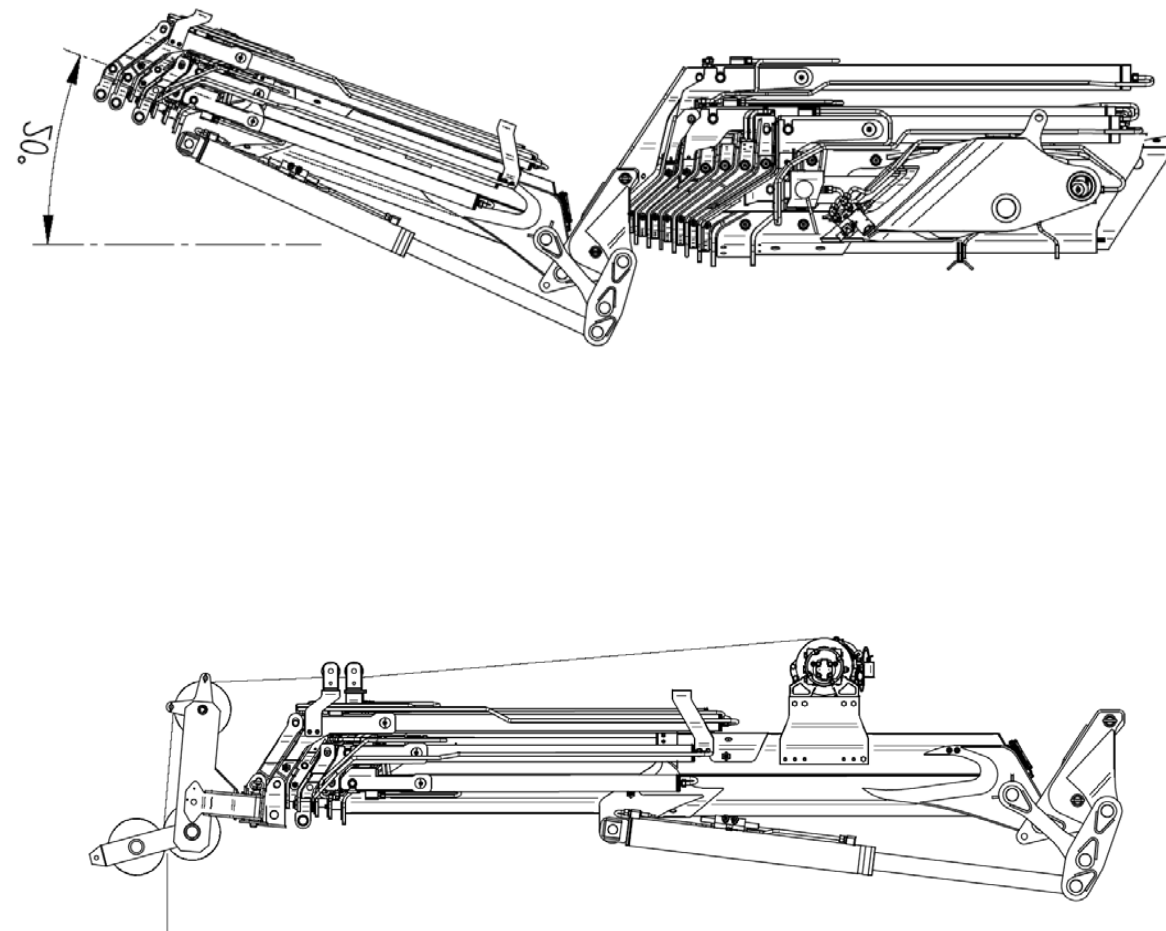
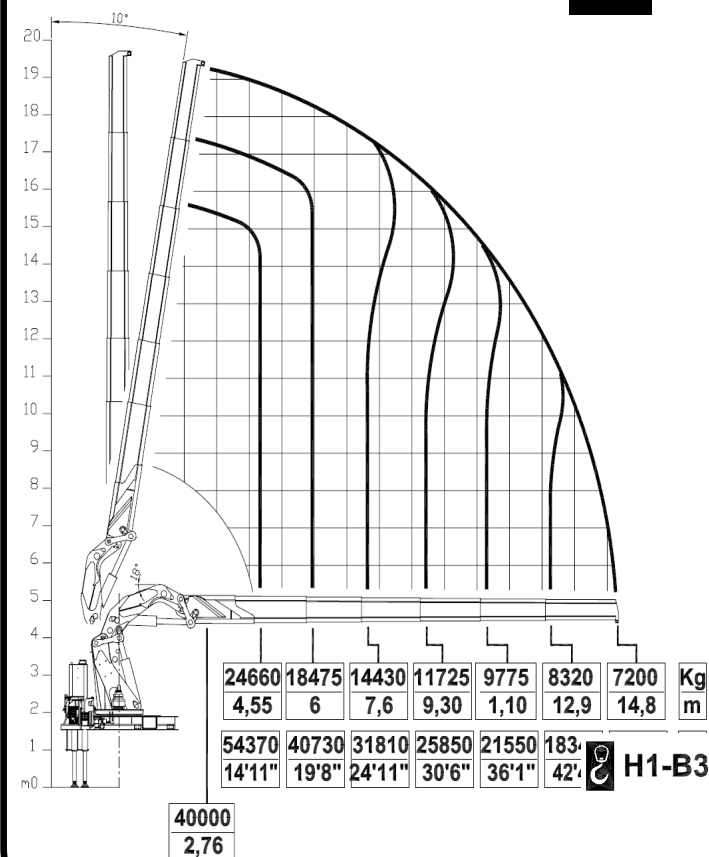


/4






/6

- MOMENTO MAX SOLLEVAMENTO - HUBMOMENT - COUPLE DE LEVAGE - MOMENTO - MOMENTO - MAX LIFTING MOMENT	1170 kN.m 8463 lbs.ft	1149 kN.m 8311 lbs.ft	- PORTATA POMPA OTTIMALE - FÖRDERMENGE DER PUMPE - PORTÉE DE LA POMPE - CAUDAL DE LA BOMBA - CAUDAL DA BOMBA - RECOMMENDED PUMP DELIVERY	100+50 l/m 26,3+13,1 gal/min	100+50 l/m 26,3+13,1 gal/min
- ANGOLO DI ROTAZIONE - SCHWENKBEREICH - ROTATION - GIRO - ROTAÇÃO - SLEWING ANGLE	∞	∞	- CAPACITÀ SERBATOIO OLIO - FASSUNGSVERMÖGEN DEL ÖLBEHALTERS - CAPACITÉ RÉSERVOIR HUILE - CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE I - CAPACIDAD DO DEPÓSITO DE OLEO - OIL TANK CAPACITY	650 l 170,9 gal	650 l 170,9 gal
- COPPIA MAX ROTAZIONE - MAX SCHWENKMOMENT - COUPLE MAXI. DE ROTATION - POTENCIA MÁXIMA DE GIRO - BINARIO MÁXIMO DE ROTAÇÃO - SLEWING TORQUE	152710 daN.m 1104551 Psi	152710 daN.m 1104551 Psi	- VEICOLO MIN. P.T.T. - LKW MIN. G.G.W. - CAMION MIN. P.T.A.C. - CAMION PESO MIN. P.T.T. - P.B. MIN CAMION - TRUCK MIN. G.V.W	32 t	32 t
- PRESSIONE MAX LAVORO - DRUCK - PRESSION - PRESSIÓN - PRESSÃO - MAX WORKING PRESSURE	345 bar 5003 psi	345 bar 5003 psi	- PESO GRU - GEWICHT - POIDS - PESO - PESO - CRANE WEIGHT	12750kg 28110 lbs	13425 kg 29600 lbs

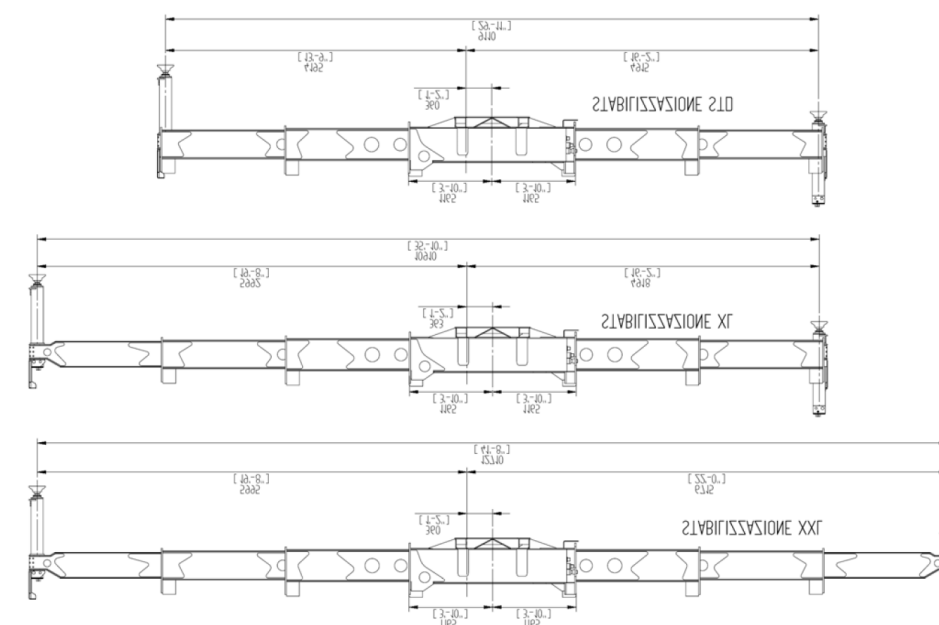

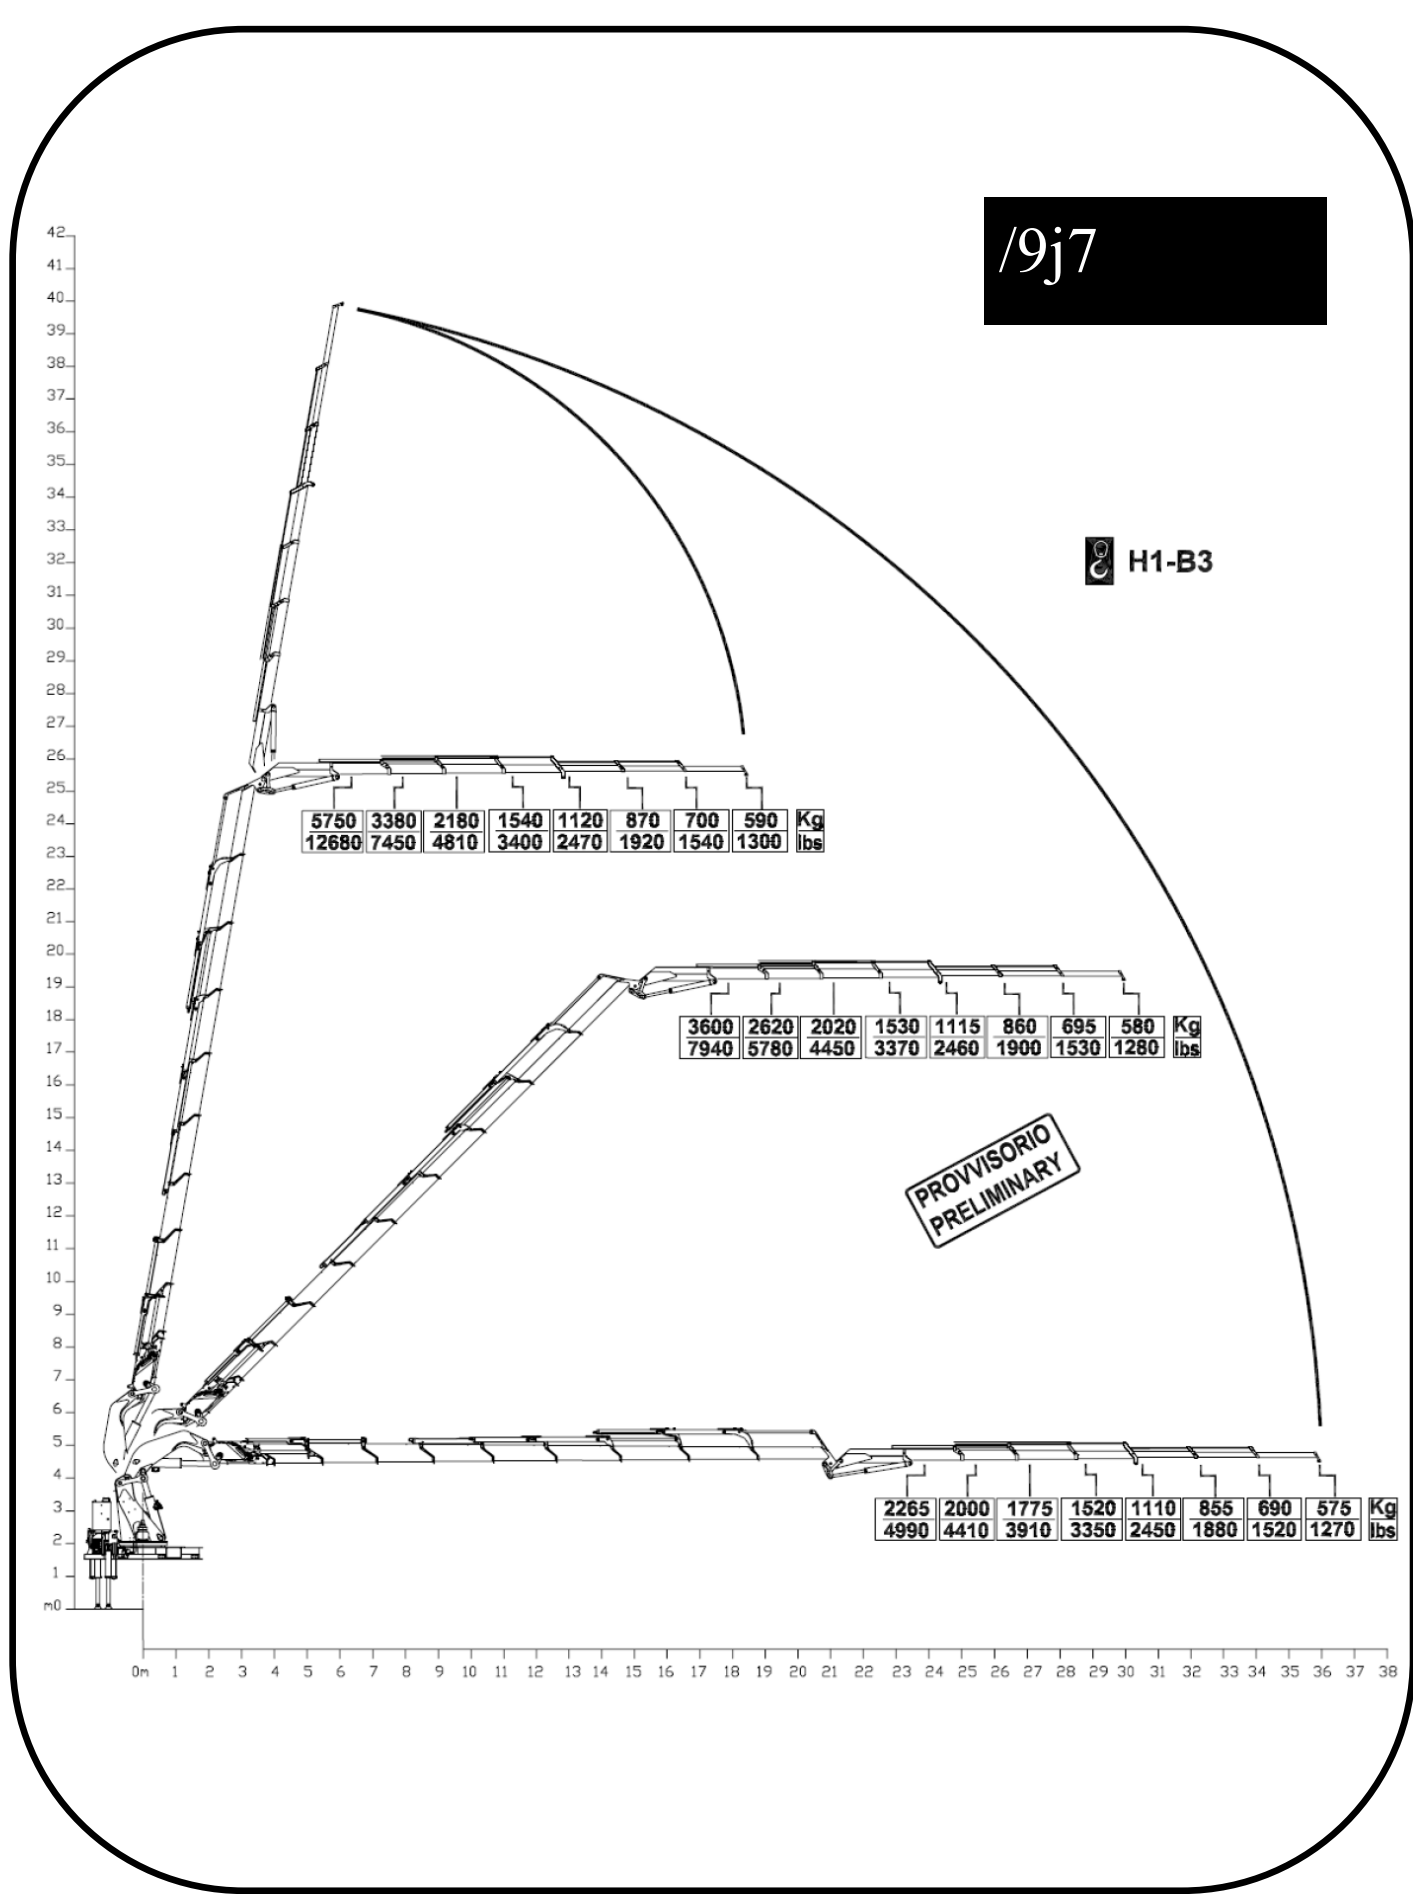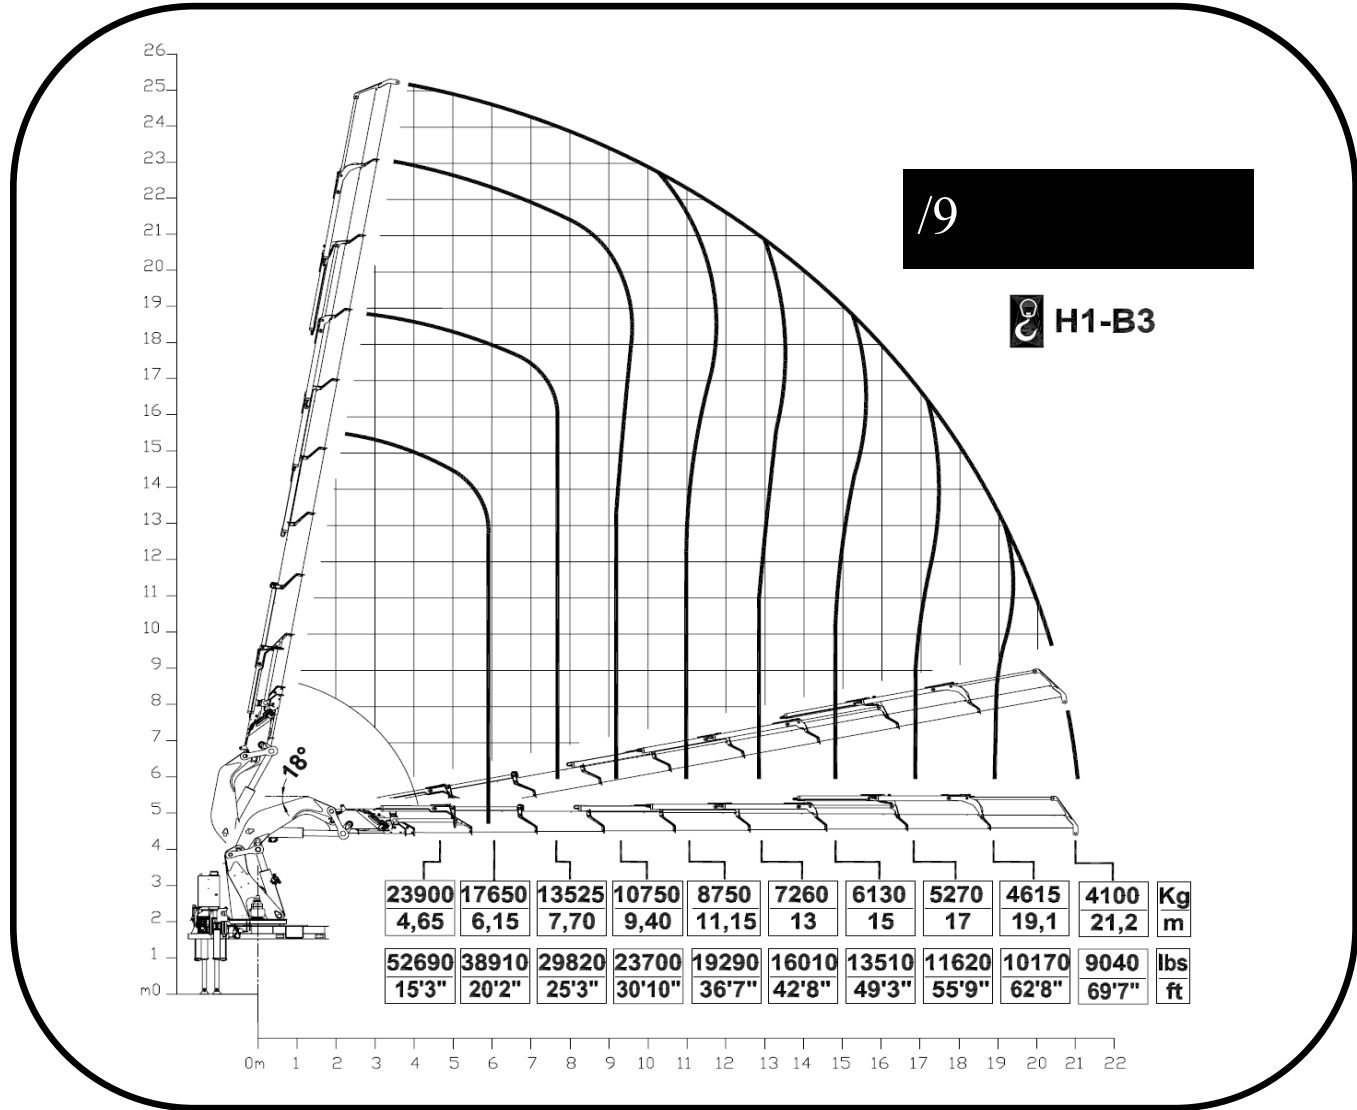

- MOMENTO MAX SOLLEVAMENTO - HUBMOMENT - COUPLE DE LEVAGE - MOMENTO - MOMENTO - MAX LIFTING MOMENT	1090 kN.m 788563 lbs.ft	- PORTATA POMPA OTTIMALE - FÖRDERMENGE DER PUMPE - PORTÉE DE LA POMPE - CAUDAL DE LA BOMBA - CAUDAL DA BOMBA - RECOMMENDED PUMP DELIVERY	100+50 l/m 26,3+13,1 gal/min
- ANGOLO DI ROTAZIONE - SCHWENKBEREICH - ROTATION - GIRO - ROTAÇÃO - SLEWING ANGLE	∞	- CAPACITÀ SERBATOIO OLIO - FASSUNGSVERMÖGEN DEL ÖLBEHAL- TERS - CAPACITÉ RÉSERVOIR HUILE - CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE I - CAPACIDAD DO DEPÓSITO DE OLEO - OIL TANK CAPACITY	650 l 170,9 gal
- COPPIA MAX ROTAZIONE - MAX SCHWENKMOMENT - COUPLE MAXI. DE ROTATION - POTENCIA MÁXIMA DE GIRO - BINARIO MÁXIMO DE ROTAÇÃO - SLEWING TORQUE	152710 daN.m 1104551 Psi	- VEICOLO MIN. P.T.T. - LKW MIN. G.G.W. - CAMION MIN. P.T.A.C. - CAMION PESO MIN. P.T.T. - P.B. MIN CAMION - TRUCK MIN. G.V.W	32 t
- PRESSIONE MAX LAVORO - DRUCK - PRESSION - PRESSIÓN - PRESSÃO - MAX WORKING PRESSURE	345 bar 5003 psi	- PESO GRU - GEWICHT - POIDS - PESO - PESO - CRANE WEIGHT	14400 kg 31750 lbs

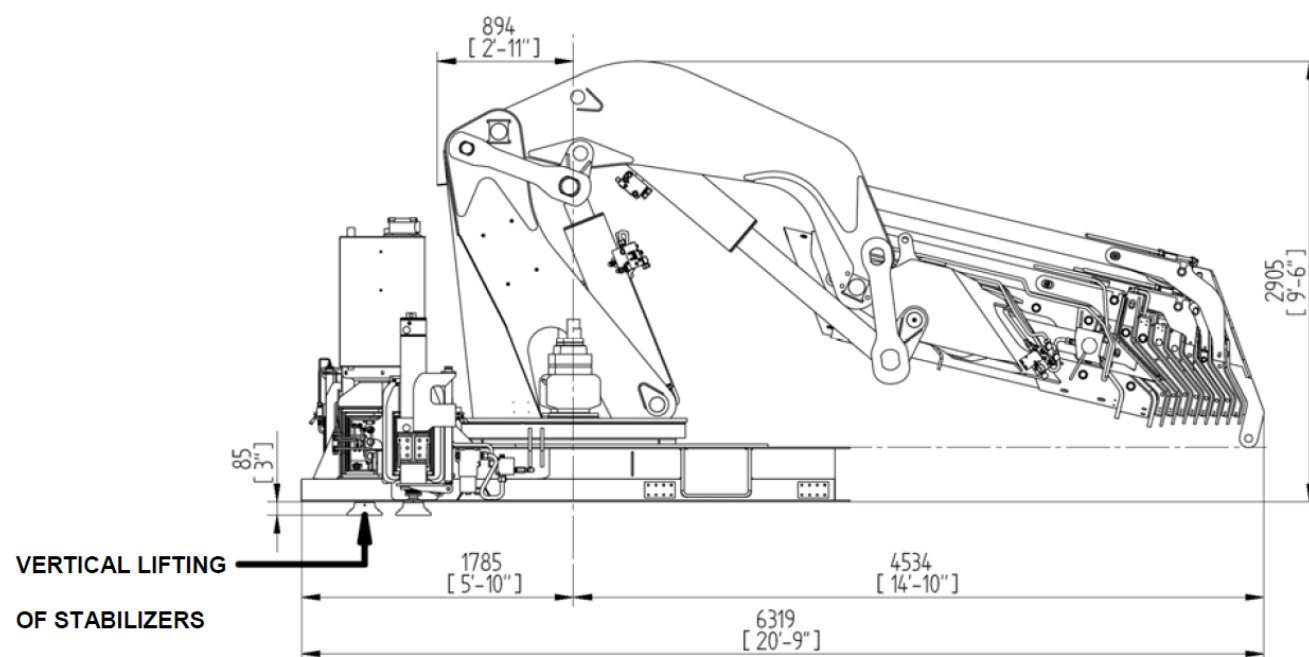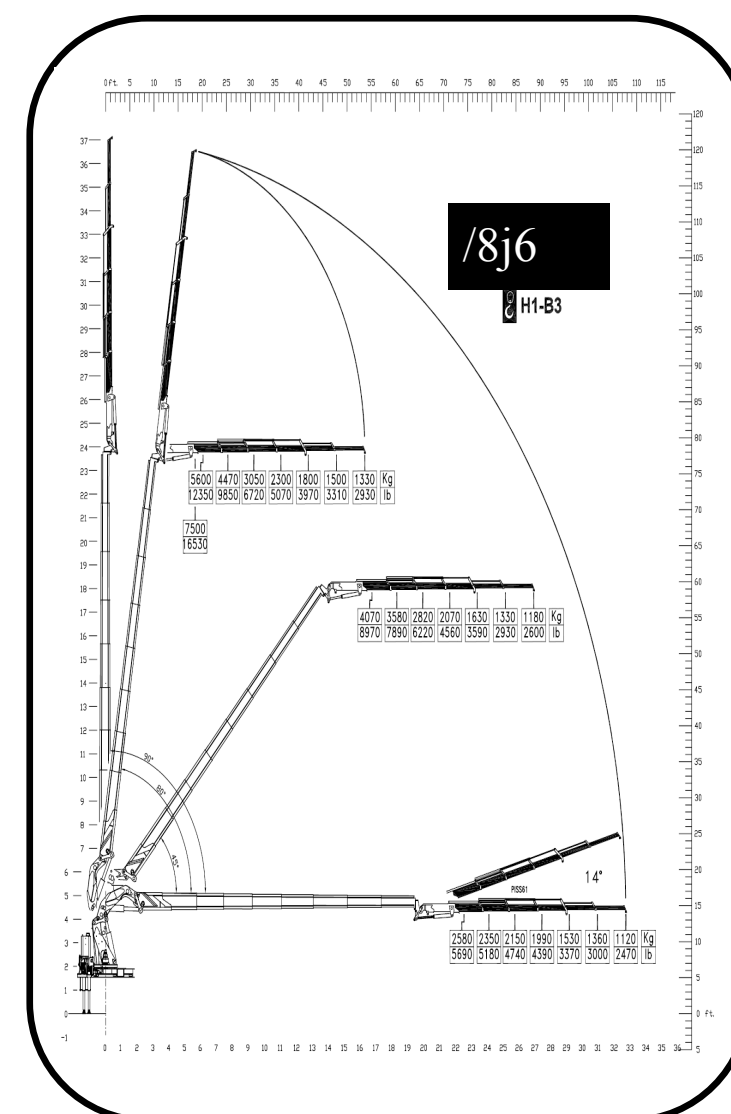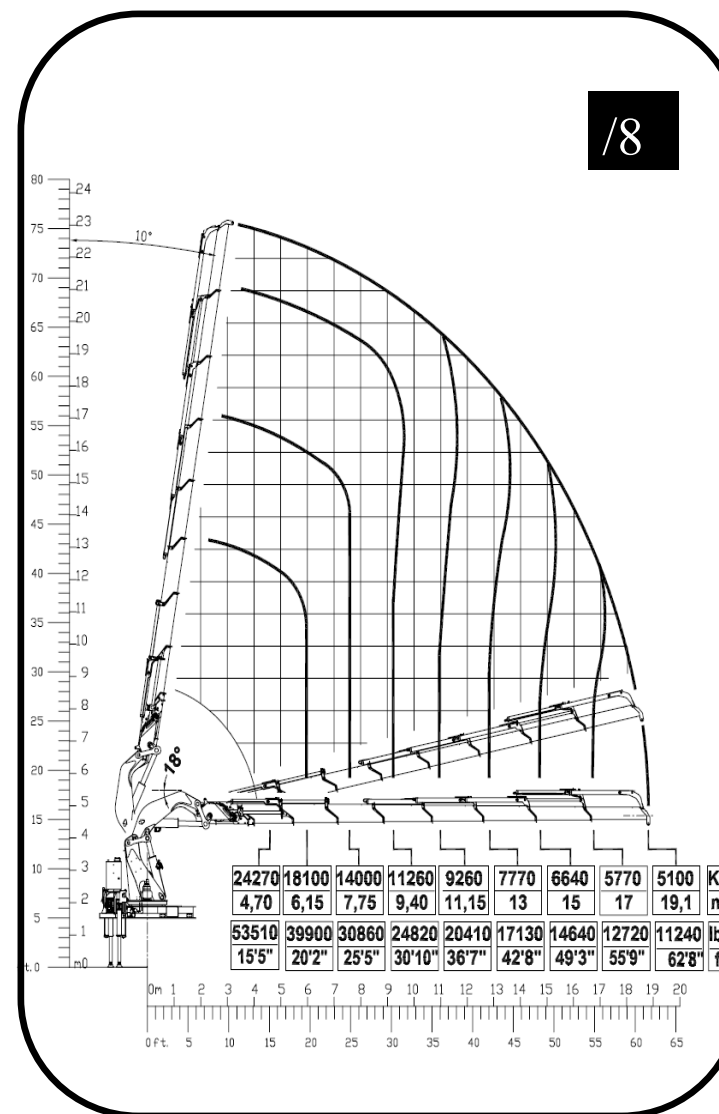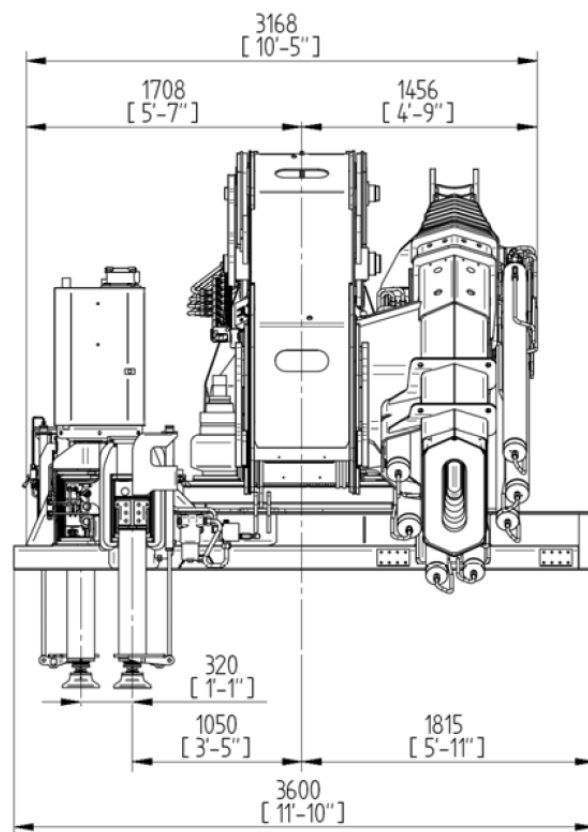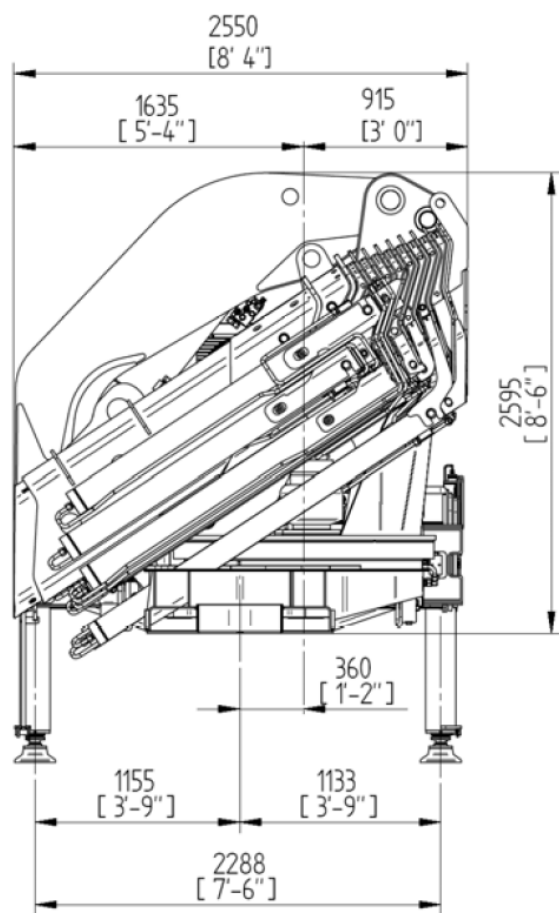

	/8	/8j6		/8	/8j6
- MOMENTO MAX SOLLEVAMENTO - HUBMOMENT - COUPLE DE LEVAGE - MOMENTO - MOMENTO - MAX LIFTING MOMENT	1135 kN.m 8463 lbs.ft	1135 kN.m 8311 lbs.ft	- PORTATA POMPA OTTIMALE - FÖRDERMENGE DER PUMPE - PORTÉE DE LA POMPE - CAUDAL DE LA BOMBA - CAUDAL DA BOMBA - RECOMMENDED PUMP DELIVERY	100+50 l/m 26,3+13,1 gal/min	100+50 l/m 26,3+13,1 gal/min
- ANGOLO DI ROTAZIONE - SCHWENKBEREICH - ROTATION - GIRO - ROTAÇÃO - SLEWING ANGLE	∞	∞	- CAPACITÀ SERBATOIO OLIO - FASSUNGSVERMÖGEN DEL ÖLBEHAL- TERS - CAPACITÉ RÉSERVOIR HUILE - CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE I - CAPACIDAD DO DEPÓSITO DE OLEO - OIL TANK CAPACITY	650 l 170,9 gal	650 l 170,9 gal
- COPPIA MAX ROTAZIONE - MAX SCHWENKMOMENT - COUPLE MAXI. DE ROTATION - POTENCIA MÁXIMA DE GIRO - BINARIO MÁXIMO DE ROTAÇÃO - SLEWING TORQUE	152710 daN.m 1104551 Psi	152710 daN.m 1104551 Psi	- VEICOLO MIN. P.T.T. - LKW MIN. G.G.W. - CAMION MIN. P.T.A.C. - CAMION PESO MIN. P.T.T. - P.B. MIN CAMION - TRUCK MIN. G.V.W	32 t	32 t
- PRESSIONE MAX LAVORO - DRUCK - PRESSION - PRESSIÓN - PRESSÃO - MAX WORKING PRESSURE	345 bar 5003 psi	345 bar 5003 psi	- PESO GRU - GEWICHT - POIDS - PESO - PESO - CRANE WEIGHT	13975 kg 28110 lbs	0 kg 0 lbs